



Flame retardant/
Ignifugo

Internal structure: The structure of the body is in solid wood with expanded polyurethane foam.

Struttura interna: *Struttura della scocca in legno massello con imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate.*

Type of foam: Polyurethane foam with density of 40 kg/mc.
It's fireproof based on:
• Italian class 1IM: UNI9175/2010
• CRIB 5 (only on request and with minimum lots)

Imbottitura: *Poliuretano espanso di densità 40 kg/mc.
È ignifugo secondo le seguenti normative:
• Classe 1IM italiana: UNI9175/2010
• CRIB 5 (solo su richiesta e con lotti minimi)*

Homologation: Approved according to the following regulations in Italian Class 1IM (UNI9175/2010) with certain upholstery materials (see sheet of fabric's technical sheet).

Omologazione: *Omologato secondo le seguenti normative in Classe 1IM italiana (UNI9175/2010) con determinati rivestimenti (vedi scheda rivestimenti)*

Base: Metal varnished frame

Basamento: *Basamento in metallo verniciato*


**Required fabric/
Consumo tessuto:** 0,70 m. (h.1,40 m)

Volume 0.15 mc

Weight/Peso: 5,50 kg



• TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

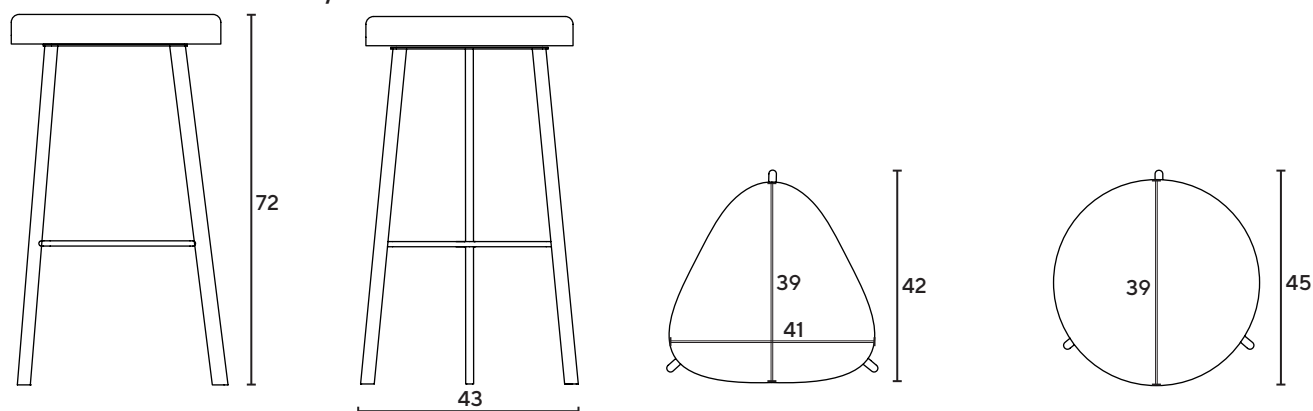

DIMENSIONS/DIMENSIONI:

NESS ROUNDED/TONDO: W/L. 43 - D/Prof. 45 - HT. 72 cm

NESS TRIANGULAR/TRIANGOLARE: W/L. 43 - D/Prof. 42 - HT. 72 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.
- *Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.*
- *Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.*
- *Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.*
- *Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.*
- *Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore*



Flame retardant/
Ignifugo

Internal structure: The structure of the body is in solid wood with expanded polyurethane foam.

Struttura interna: *Struttura della scocca in legno massello con imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate.*

Type of foam: Polyurethane foam with density of 40 kg/mc.
It's fireproof based on:
• Italian class 1IM: UNI9175/2010
• CRIB 5 (only on request and with minimum lots)

Imbottitura: *Poliuretano espanso di densità 40 kg/mc.
È ignifugo secondo le seguenti normative:
• Classe 1IM italiana: UNI9175/2010
• CRIB 5 (solo su richiesta e con lotti minimi)*

Homologation: **Approved according to the following regulations in Italian Class 1IM (UNI9175/2010) with certain upholstery materials (see sheet of fabric's technical sheet).**

Omologazione: **Omologato secondo le seguenti normative in Classe 1IM italiana (UNI9175/2010) con determinati rivestimenti (vedi scheda rivestimenti)**

Base: Metal varnished frame

Basamento: *Basamento in metallo verniciato*


**Required fabric/
Consumo tessuto:** 0,70 m. (h.1,40 m)

Volume 0.10 mc

Weight/Peso: 3,50 kg



• TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

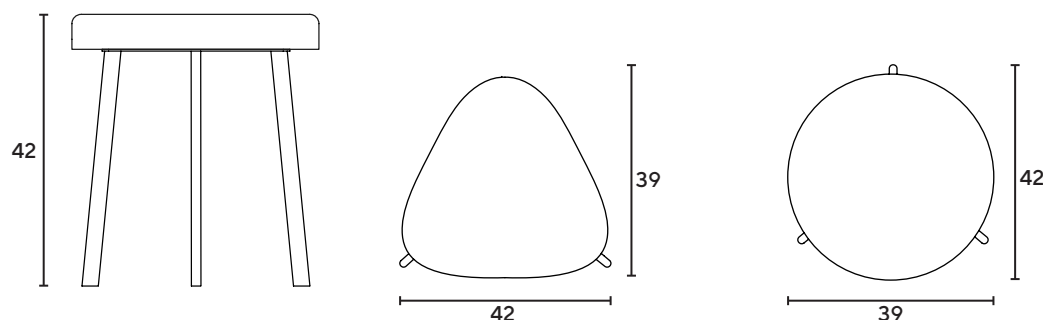

DIMENSIONS/DIMENSIONI:

NESS ROUNDED/TONDO: W/L. 39 - D/Prof. 42 - HT. 42 cm

NESS TRIANGULAR/TRIANGOLARE: W/L. 42 - D/Prof. 39 - HT. 42 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.
- *Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.*
- *Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.*
- *Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.*
- *Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.*
- *Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore*

• FABRIC'S TECHNICAL SHEET/SCHEDA RIVESTIMENTI

- FABRICS/TESSUTI



MANAGUA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp Code 307
part 8.



MORELIA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NF D 60 013 (AM18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.



IGUAZU

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
EN 1021 part: 14 part 1/2;
BS 5852:06 crib 5;
NF D 60-013:06 - AM 18;
California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.




TURMERO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NF-D 60-013 (AM 18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED 3.20 - FTP Code
307 part 8




TORTUGA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
NF-D 60 013 (AM 18);
BS 5852 crib 5;
NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - FTP Code
307 part 8.



CALLAS

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852 1/2;
CAL TB 117;
NFPA 260;
IMO 2010 FTP part 8




PLEASE

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852, 1/2;
CAL TB 117
NFPA 260
IMO 2010 FTP part 8




VOLT

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852 1/2;
CAL TB 117
NFPA 260
IMO 2010 FTP part 8




ARCADIA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1 and 2;
Idrorepellente



HORIZON


Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
IMO (boating furn.)



MACACO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;

- ECOLEATHER/ECOPELLE



CALLAO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1;
NF D-60 013 (AM. 18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ÖNOM B 3825

See upholstery colors in Design Work Box
Vedi colori rivestimenti in Design Work Box

NESS

Structure: Metal varnished frame

Struttura: Basamento in metallo verniciato

Top available: Porcelain stoneware thick. 6/10 mm
Melamine thick 19 mm


Top disponibili: Gres porcellanato spes. 6/10 mm
Melaminico spes. 19 mm

Volume Ness S 0.10 mc
Ness M 0.15 mc

Weight/Peso: Ness S 4 kg
Ness M 6,5 kg



• TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

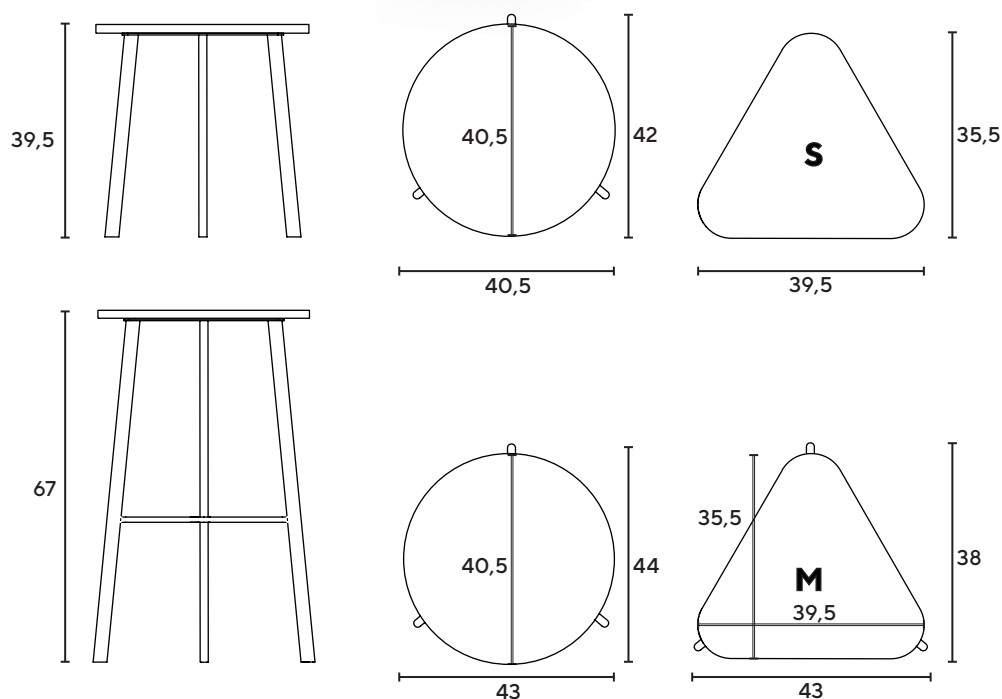

DIMENSIONS/DIMENSIONI:

NESS S ROUNDED/TONDO: W/L. 40,5 - D/Prof. 42 - HT. 39,5 cm

NESS S TRIANGULAR/TRIANGOLARE: W/L. 39,5 - D/Prof. 35,5 - HT. 39,5 cm

NESS M ROUNDED/TONDO: W/L. 43 - D/Prof. 44 - HT. 67 cm

NESS M TRIANGULAR/TRIANGOLARE: W/L. 43 - D/Prof. 38 - HT. 67 cm

• USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents.

- Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.
- Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.
- Pulire con panni morbidi e detergenti neutri.

• METAL BASE FINISHING/
FINITURE BASE IN METALLO

METAL STANDARD FINISHING/
FINITURE METALLO STANDARD



BLACK/
NERO

SPECIAL FINISHING/
FINITURE SPECIALI



ASPHALT



CHAMPAGNE

RAL COLOURS/
COLORI RAL



BLUE



RUST



MUSTARD



OLIVE



GREYBEIGE



GREYMILK




GREY SHADE

• TOP TABLE MELAMINE FINISHING

FINITURE TOP MELAMINICI

MELAMINE SOLID COLOURS

MELAMINICO TINTE UNITE



CERAMIC RED



ACAI BROWN




OLIVE GREEN




GREEN



GRAPHITE BLUE



TAUPE



DARK BROWN

MELAMINE STONES AND RESINS

MELAMINICO PIETRE E RESINE



BEIGE CEMENT/
CEMENTO BEIGE



OXIDE BRONZE/
OSSIDO BRONZO

MELAMINE ENDGRANI WOOD

MELAMINICO EFFETTO LEGNO



CLASSIC OAK/
QUERCIA CLASSIC



TAUPE OAK/
QUERCIA TAUPE

• TOP TABLE PORCELAIN STONEWARE FINISHING

FINITURE TOP IN GRES PORCELLANATO




CALACATTA
VECCHIA MACCHIA



GREY MARBLE/
MARMO GRIGIO



BLACK MARQUINIA/
NERO MARQUINIA




SODALITE BLUE



CANALETTO



PULPIS BRONZE



TROPICAL BLACK/
NERO TROPICALE