

# WOODY LOUNGE



Lounge

Flame retardant/  
Ignifugo

**Internal structure:** Structure in rigid polyurethane with ultra soft expanded polyurethane foam.

**Struttura interna:** *Struttura portante in poliuretano rigido con imbottitura in poliuretano espanso ultra soft.*

**Type of foam:** Non-deformable cold-cure moulded polyurethane foam.  
Average density: 60 kg/mc.

It's fireproof based on:

- Italian class 1IM: UNI9175/2010
- CRIB 5 (only on request and with minimum lots)

**Imbottitura:** *Poliuretano indeformabile stampato a freddo, densità media 60 kg/mc.*

*È ignifugo secondo le seguenti normative:*

- Classe 1IM italiana: UNI9175/2010
- CRIB 5 (solo su richiesta e con lotti minimi)

**Homologation:** Approved according to the following regulations in Italian Class 1IM (UNI9175/2010) with certain upholstery materials (see sheet of fabric's technical sheet).

**Omologazione:** *Omologato secondo le seguenti normative in Classe 1IM italiana (UNI9175/2010) con determinati rivestimenti (vedi scheda rivestimenti)*

**Base:** W1 stained wooden ash legs varnished.

**Basamento:** *W1 gambe in legno di frassino vernicato.*

**Required fabric/**


**Consumo tessuto:** 2,50 m (h 1,40 m)

**Volume** 0.50 mc

**Weight/Peso:** from/da kg 16 to/a 19



## • TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

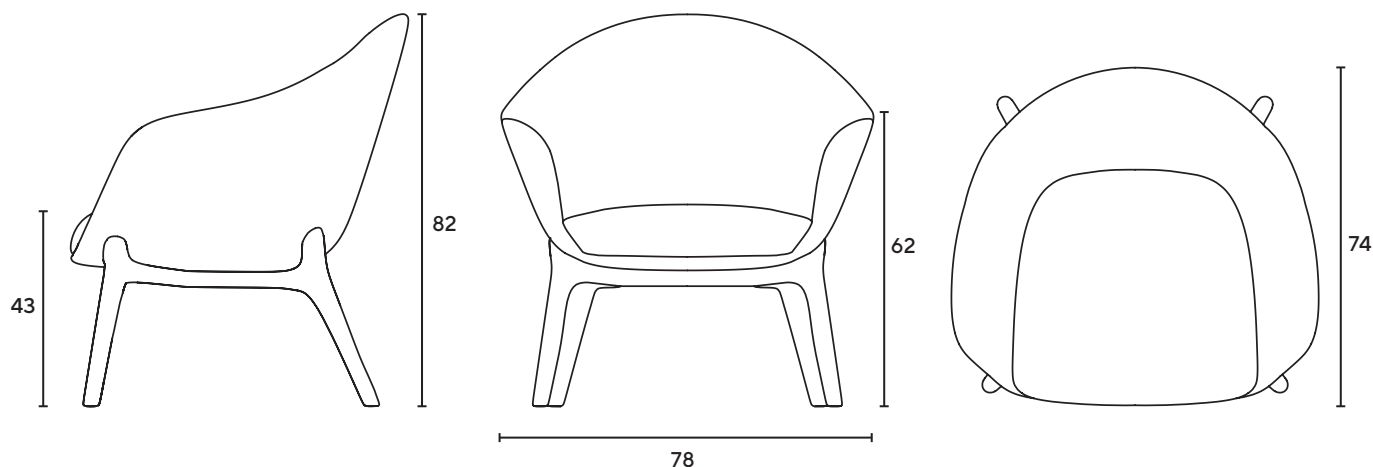

### DIMENSIONS/DIMENSIONI:

W/L. 78 - D/Prof. 74 - HT. 82 - HA./HB. 62 - HS. 43 cm

Dimensions have a tolerance of  $\pm 2$  cm.

*Le dimensioni hanno una tolleranza di  $\pm 2$  cm*

## • USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.

- Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.
- Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.
- Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.
- Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.
- Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore

**innova**

---

## • TYPE OF BASES / TIPOLOGIE BASAMENTI

### - METAL BASES/ BASAMENTI IN METALLO:



R13  
(swivelling/*girevole*)



R7  
(swivelling/*girevole*)

### - WOODEN BASES/ BASAMENTI IN LEGNO:



L21  
(swivelling/*girevole*)



W1

### - UPHOLSTERED BASE/ BASAMENTO TAPPEZZATO:



RC1

**WOODY R13 - R7 - L21 - W1 - RC1:** W/L. 78 - D/Prof. 74 - HT. 82 - HA./HB. 62 - HS. 43 cm

Dimensions have a tolerance of  $\pm 2$  cm.

*Le dimensioni hanno una tolleranza di  $\pm 2$  cm*

## • FABRIC'S TECHNICAL SHEET/SCHEDA RIVESTIMENTI

### - FABRICS/TESSUTI




#### MANAGUA

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1/2;  
BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 Class 1;  
California TB 117:2013;  
IMO MED - FTP Code 307  
part 8.



#### MORELIA

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1/2;  
BS 5852 crib 5;  
NF D 60 013 (AM18);  
NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO FTP Code 307 part 8.



#### IGUAZU

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part: 14 part 1/2;  
BS 5852:06 crib 5;  
NF D 60-013:06 - AM 18;  
California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8.




#### TURMERO

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1/2;  
BS 5852 crib 5;  
NF-D 60-013 (AM 18);  
NFPA 260 Class 1;  
California TB 117:2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code  
307 part 8



#### TORTUGA

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1/2;  
NF-D 60 013 (AM 18);  
BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code  
307 part 8.



#### CALLAS

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1 /2;  
BS 5852 1/2;  
CAL TB 117;  
NFPA 260;  
IMO 2010 FTP part 8




#### PLEASE

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1 /2;  
BS 5852, 1/2;  
CAL TB 117  
NFPA 260  
IMO 2010 FTP part 8



#### VOLT

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1 /2;  
BS 5852 1/2;  
CAL TB 117  
NFPA 260  
IMO 2010 FTP part 8




#### ARCADIA

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1 and 2;  
Idrorepellente



#### HORIZON


Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
IMO (boating furn.)



#### MACACO

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;

### - ECOLEATHER/ECOPELLE



#### CALLAO

Flame retardancy/  
Resistenza al fuoco:  
1IM - UNI 9175;  
EN 1021 part 1/2;  
BS 5852 part 1;  
NF D-60 013 (AM. 18);  
NFPA 260 Class 1;  
California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8;  
ONOM B 3825

See upholstery colors in Design Work Box  
*Vedi colori rivestimenti in Design Work Box*