

WOODY



Not Ordinary

Flame retardant/
Ignifugo

Internal structure: Structure in rigid polyurethane with ultra soft expanded polyurethane foam.

Struttura interna: *Struttura portante in poliuretano rigido con imbottitura in poliuretano espanso ultra soft.*

Type of foam: Non-deformable cold-cure moulded polyurethane foam.
Average density: 60 kg/mc.

It's fireproof based on:

- Italian class 1IM: UNI9175/2010
- CRIB 5 (only on request and with minimum lots)

Imbottitura: *Poliuretano indeformabile stampato a freddo, densità media 60 kg/mc.*

È ignifugo secondo le seguenti normative:

- *Classe 1IM italiana: UNI9175/2010*
- *CRIB 5 (solo su richiesta e con lotti minimi)*

Homologation: Approved according to the following regulations in Italian Class 1IM (UNI9175/2010) with certain upholstery materials (see sheet of fabric's technical sheet).

Omologazione: *Omologato secondo le seguenti normative in Classe 1IM italiana (UNI9175/2010) con determinati rivestimenti (vedi scheda rivestimenti)*

Base: C1 black metal base with wheels, swivelling

Basamento: *C1 basamento in metallo nero con ruote, girevole*

Required fabric/


Consumo tessuto: 1,60 m (h 1,40 m)

Volume 0.35 mc

Weight/Peso: from/da kg 11 to/a 15



• TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

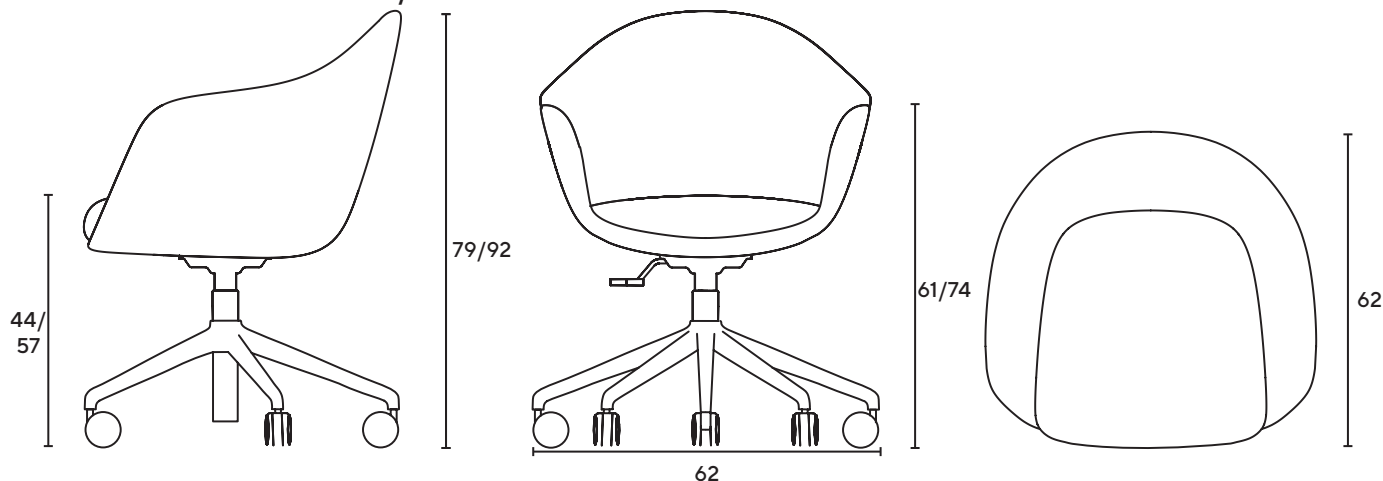

DIMENSIONS/DIMENSIONI:

W/L. 62 - D/Prof. 62 - HT. 79/92 - HA./HB. 61/74 - HS. 44/57 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.

- *Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.*
- *Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.*
- *Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.*
- *Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.*
- *Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore*

innova

• TYPE OF BASES / TIPOLOGIE BASAMENTI

- METAL BASES/ BASAMENTI IN METALLO:



P2 (fixed/ fissa)
P10 (swivelling/ girevole)



R15
(swivelling/ girevole)



C1
(swivelling/ girevole)



R1
(swivelling/ girevole)

- WOODEN BASES/ BASAMENTI IN LEGNO:



L17
(swivelling/ girevole)



W3

- NYLON BASES/ BASAMENTI IN NYLON:



N1
(swivelling/ girevole)



N1R
(swivelling/ girevole)

- UPHOLSTERED BASE/ BASAMENTO TAPPEZZATO:



RC2

WOODY W3 - RC2: W/L. 62 - D/Prof. 58 - HT. 80 - HA./HB. 65 - HS. 47 cm
WOODY P2 - R15 - R1 - L17: W/L. 62 - D/Prof. 58 - HT. 83 - HA./HB. 65 - HS. 48 cm
WOODY P10: W/L. 62 - D/Prof. 58 - HT. 84 - HA./HB. 66 - HS. 49 cm
WOODY N1 - N1R: W/L. 62 - D/Prof. 58 - HT. 85 - HA./HB. 67 - HS. 50 cm
WOODY C1: W/L. 62 - D/Prof. 62 - HT. 79/92 - HA./HB. 61/74 - HS. 44/57 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.
Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• FABRIC'S TECHNICAL SHEET/SCHEDA RIVESTIMENTI

- FABRICS/TESSUTI




MANAGUA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED - FTP Code 307
part 8.



MORELIA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NF D 60 013 (AM18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.



IGUAZU

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part: 14 part 1/2;
BS 5852:06 crib 5;
NF D 60-013:06 - AM 18;
California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.




TURMERO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NF-D 60-013 (AM 18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED 3.20 - FTP Code
307 part 8



TORTUGA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
NF-D 60 013 (AM 18);
BS 5852 crib 5;
NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - FTP Code
307 part 8.



CALLAS

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852 1/2;
CAL TB 117;
NFPA 260;
IMO 2010 FTP part 8




PLEASE

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852, 1/2;
CAL TB 117
NFPA 260
IMO 2010 FTP part 8



VOLT

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852 1/2;
CAL TB 117
NFPA 260
IMO 2010 FTP part 8




ARCADIA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 and 2;
Idrorepellente



HORIZON


Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
IMO (boating furn.)



MACACO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;

- ECOLEATHER/ECOPELLE



CALLAO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1;
NF D-60 013 (AM. 18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825

See upholstery colors in Design Work Box
Vedi colori rivestimenti in Design Work Box

WOODY LOUNGE



Not Ordinary

Flame retardand/
Ignifugo

Internal structure: Structure in rigid polyurethane with ultra soft expanded polyurethane foam.

Struttura interna: *Struttura portante in poliuretano rigido con imbottitura in poliuretano espanso ultra soft.*

Type of foam: Non-deformable cold-cure moulded polyurethane foam.
Average density: 60 kg/mc.

It's fireproof based on:

- Italian class 1IM: UNI9175/2010
- CRIB 5 (only on request and with minimum lots)

Imbottitura: *Poliuretano indeformabile stampato a freddo, densità media 60 kg/mc.*

È ignifugo secondo le seguenti normative:

- Classe 1IM italiana: UNI9175/2010
- CRIB 5 (solo su richiesta e con lotti minimi)

Homologation: Approved according to the following regulations in Italian Class 1IM (UNI9175/2010) with certain upholstery materials (see sheet of fabric's technical sheet).

Omologazione: *Omologato secondo le seguenti normative in Classe 1IM italiana (UNI9175/2010) con determinati rivestimenti (vedi scheda rivestimenti)*

Base: W1 stained wooden ash legs varnished.

Basamento: *W1 gambe in legno di frassino vernicato.*

Required fabric/


Consumo tessuto: 2,50 m (h 1,40 m)

Volume 0.50 mc

Weight/Peso: from/da kg 16 to/a 19



• TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

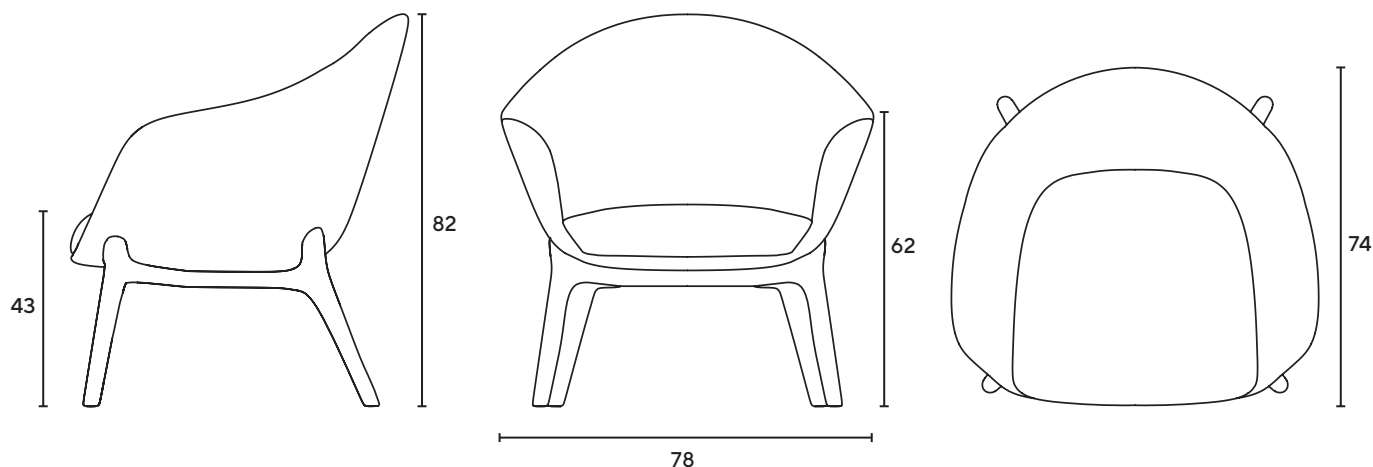

DIMENSIONS/DIMENSIONI:

W/L. 78 - D/Prof. 74 - HT. 82 - HA./HB. 62 - HS. 43 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.

- Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.
- Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.
- Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.
- Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.
- Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore

innova

• TYPE OF BASES / TIPOLOGIE BASAMENTI

- METAL BASES/ BASAMENTI IN METALLO:



R13
(swivelling/*girevole*)



R7
(swivelling/*girevole*)

- WOODEN BASES/ BASAMENTI IN LEGNO:



L21
(swivelling/*girevole*)



W1

- UPHOLSTERED BASE/ BASAMENTO TAPPEZZATO:



RC1

WOODY R13 - R7 - L21 - W1 - RC1: W/L. 78 - D/Prof. 74 - HT. 82 - HA./HB. 62 - HS. 43 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• FABRIC'S TECHNICAL SHEET/SCHEDA RIVESTIMENTI

- FABRICS/TESSUTI




MANAGUA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED - FTP Code 307
part 8.



MORELIA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NF D 60 013 (AM18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.



IGUAZU

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part: 14 part 1/2;
BS 5852:06 crib 5;
NF D 60-013:06 - AM 18;
California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.




TURMERO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NF-D 60-013 (AM 18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED 3.20 - FTP Code
307 part 8



TORTUGA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
NF-D 60 013 (AM 18);
BS 5852 crib 5;
NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - FTP Code
307 part 8.



CALLAS

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852 1/2;
CAL TB 117;
NFPA 260;
IMO 2010 FTP part 8




PLEASE

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852, 1/2;
CAL TB 117
NFPA 260
IMO 2010 FTP part 8



VOLT

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 /2;
BS 5852 1/2;
CAL TB 117
NFPA 260
IMO 2010 FTP part 8




ARCADIA

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1 and 2;
Idrorepellente



HORIZON


Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
IMO (boating furn.)



MACACO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;

- ECOLEATHER/ECOPELLE



CALLAO

Flame retardancy/
Resistenza al fuoco:
1IM - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1;
NF D-60 013 (AM. 18);
NFPA 260 Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8;
ONOM B 3825

See upholstery colors in Design Work Box
Vedi colori rivestimenti in Design Work Box

WOODY RC1P

Internal structure: Structure in rigid polyurethane with ultra soft expanded polyurethane foam.

Struttura interna: *Struttura portante in poliuretano rigido con imbottitura in poliuretano espanso ultra soft.*

Type of foam: Non-deformable cold-cure moulded polyurethane foam.

Average density: 60 kg/mc.

It's fireproof based on:

- Italian class 1IM: UNI9175/2010
- CRIB 5 (only on request and with minimum lots)

Imbottitura: *Poliuretano indeformabile stampato a freddo, densità media 60 kg/mc.*

È ignifugo secondo le seguenti normative:

- Classe 1IM italiana: UNI9175/2010
- CRIB 5 (solo su richiesta e con lotti minimi)

Base: PVC Feet

Basamento: *Piedini in PVC*

Required fabric/ 1,50 m (h 1,40 m)


Consumo tessuto:

Volume 0.15 mc

Weight/Peso: 7 Kg



• TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

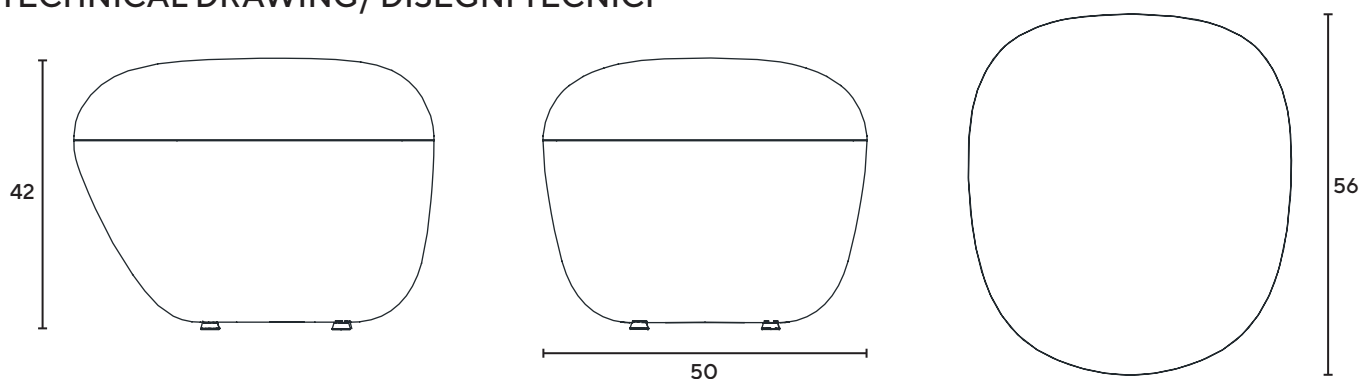

DIMENSIONS/DIMENSIONI:

W/L. 50 - D/Prof. 56 - HT. 42 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.
- *Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.*
- *Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.*
- *Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.*
- *Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.*
- *Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore*

WOODY RC2P

Internal structure: Structure in rigid polyurethane with ultra soft expanded polyurethane foam.

Struttura interna: *Struttura portante in poliuretano rigido con imbottitura in poliuretano espanso ultra soft.*

Type of foam: Non-deformable cold-cure moulded polyurethane foam.

Average density: 60 kg/mc.

It's fireproof based on:

- Italian class 1IM: UNI9175/2010
- CRIB 5 (only on request and with minimum lots)

Imbottitura: *Poliuretano indeformabile stampato a freddo, densità media 60 kg/mc.*

È ignifugo secondo le seguenti normative:

- Classe 1IM italiana: UNI9175/2010
- CRIB 5 (solo su richiesta e con lotti minimi)

Base: PVC Feet

Basamento: *Piedini in PVC*

Required fabric/ 1,40 m (h 1,40 m)


Consumo tessuto:

Volume 0.15 mc

Weight/Peso: 7 Kg



• TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

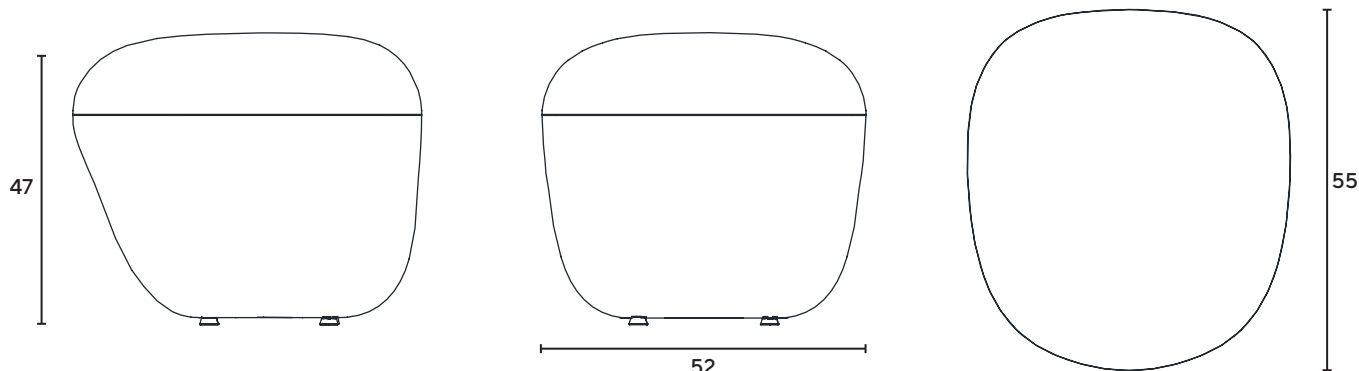

DIMENSIONS/DIMENSIONI:

W/L. 52 - D/Prof. 55 - HT. 47 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.
- *Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.*
- *Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.*
- *Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.*
- *Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.*
- *Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore*

WOODY RC1T

Internal structure: Structure in rigid polyurethane .

Struttura interna: Struttura portante in poliuretano rigido.

Base: PVC Feet

Basamento: Piedini in PVC

Top available: Varnished solid wood

Top disponibili: Legno massello verniciato

Required fabric/


Consumo tessuto: 1,50 m. (h 1,40 m)

Volume 0.10 mc

Weight/Peso: 6 kg



• TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

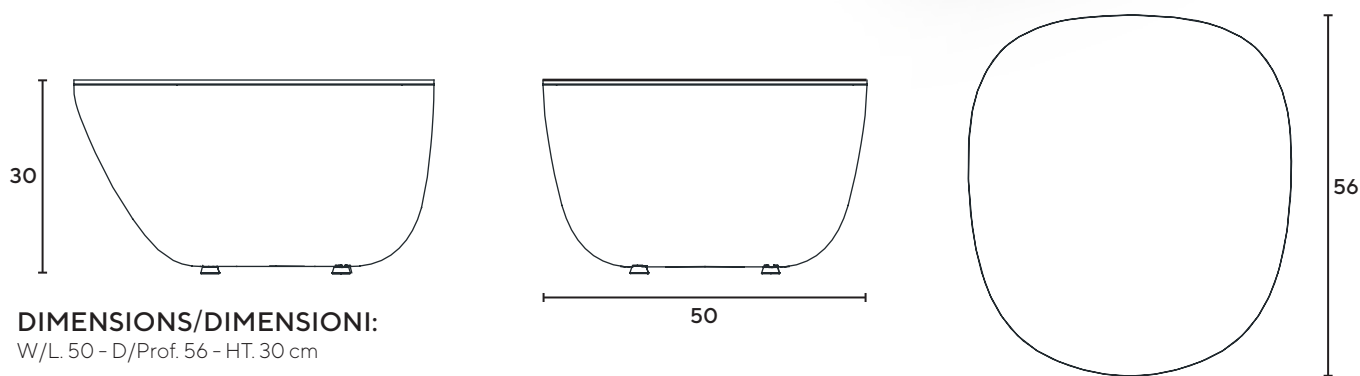

DIMENSIONS/DIMENSIONI:

W/L. 50 - D/Prof. 56 - HT. 30 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.
- Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.
- Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.
- Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.
- Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.
- Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore

• WOOD STANDARD FINISHING/FINITURE LEGNO STANDARD



NATURAL/
NATURALE




NATURAL OAK/
ROVERE NATURALE



WENGÉ



BLACK/
NERO



MEDIUM WALNUT/
NOCE MEDIO



CANALETTO WALNUT/
NOCE CANALETTO



DARK WALNUT/
NOCE SCURO

WOODY RC2T

Internal structure: Structure in rigid polyurethane .

Struttura interna: Struttura portante in poliuretano rigido.

Base: PVC Feet

Basamento: Piedini in PVC

Top available: Varnished solid wood

Top disponibili: Legno massello verniciato

Required fabric/




Consumo tessuto: 1,40 m. (h 1,40 m)

Volume 0.10 mc

Weight/Peso: 6 kg



• TECHNICAL DRAWING/ DISEGNI TECNICI

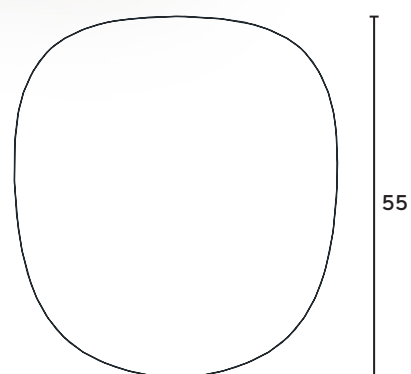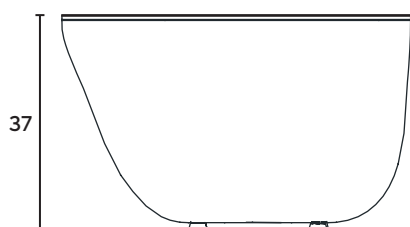

DIMENSIONS/DIMENSIONI:

W/L. 52 - D/Prof. 55 - HT. 37 cm

Dimensions have a tolerance of ± 2 cm.

Le dimensioni hanno una tolleranza di ± 2 cm

• USE AND MAINTENANCE /USO E MANUTENZIONE

- The product is intended for use in indoor environments.
- Avoid the use of solvents and abrasive
- Clean with soft cloths and neutral detergents. Treat stains promptly without rubbing, but dabbing.
- Regarding the maintenance and information related to the fabric, please contact directly the supplier since it is in COM.
- For further information, please see the supplier card.
- Il prodotto è destinato per l'utilizzo in ambienti all'interno.
- Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi.
- Pulire con panni morbidi e detergenti neutri. Trattare le macchie tempestivamente senza stronfinare ma tamponando.
- Per quanto riguarda la manutenzione e le informazioni relative al tessuto essendo in COM contattare direttamente il fornitore.
- Per maggiori informazioni vedi schede vostro fornitore

• WOOD STANDARD FINISHING/FINITURE LEGNO STANDARD



NATURAL/
NATURALE




NATURAL OAK/
ROVERE NATURALE



WENGÉ



BLACK/
NERO



MEDIUM WALNUT/
NOCE MEDIO



CANALETTO WALNUT/
NOCE CANALETTO



DARK WALNUT/
NOCE SCURO